

LEDDriving HL HB4 Gen2



Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6 000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



Skvělý jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji. Značky, překážky a rizika mohou být zaznamenány dříve.



Velmi kompaktní LED náhrada za konvenční autožárovky HB4 pro dálková i tlumená světla

Snížené riziko oslnění díky optimalizované distribuci světla



Vhodná náhrada za HB4

Díky teplotě chromatičnosti 6 000 K a velmi kompaktnímu designu jsou retrofity OSRAM LEDDriving HL snadným řešením pro upgrade světlometů automobilu pomocí studeného bílého LED světla - poskytují stylový vzhled a vynikající jas. LED světlomety OSRAM jako náhrada konvenčních žárovek HB4. Díky nejnovější technologii LED a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto nové žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro ještě širší řadu modelů automobilů. LEDDriving HL žárovky jsou kompatibilní s 12 V a 24 V. Dvojice světelných zdrojů má 5letou záruku OSRAM a dlouhou životnost. Přesné záruční podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee. Upozornění: Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že nesmí být používány na veřejných komunikacích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí neumožňuje prodej a používání těchto produktů. Informace o dostupnosti ve vaší zemi získáte od místního distributora.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9736CW
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \pm HB4
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně do světlometů/ mlhových světel


Parametry

Příkon	15,40 W
Jmenovité napětí	12 /24 V
Jmenovitý výkon	14,00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	\pm 10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	1215 lm
Tolerance světelného toku	\pm 15 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha

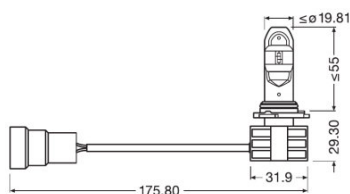

Délka	175,8 mm
Průměr	17,0 mm
Váha výrobku	75,00 g

Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	5000 h
Záruka	5 years

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	P22d
--------	------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi



Odkaz na objednávku	9736CW
---------------------	--------

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899605145	LEDDriving HL \triangleq HB4	Folding carton box 2	135 mm x 55 mm x 160 mm	1.19 dm ³	314.00 g
4052899605152	LEDDriving HL \triangleq HB4	Shipping carton box 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	1383.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDDriving HL
	Brochures Sales Folder LEDDriving replacement lamps (EN)

Právní rady

Tyto výrobky nejsou schváleny ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích pro vnější osvětlení vozu. Používání na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Další informace získáte u místního distributora.

Detailní záruční podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

Technický list výrobku



OSRAM