


LEDDriving XTR \triangleq H4

Špičkové LED žárovky do světlometů pro použití v terénu

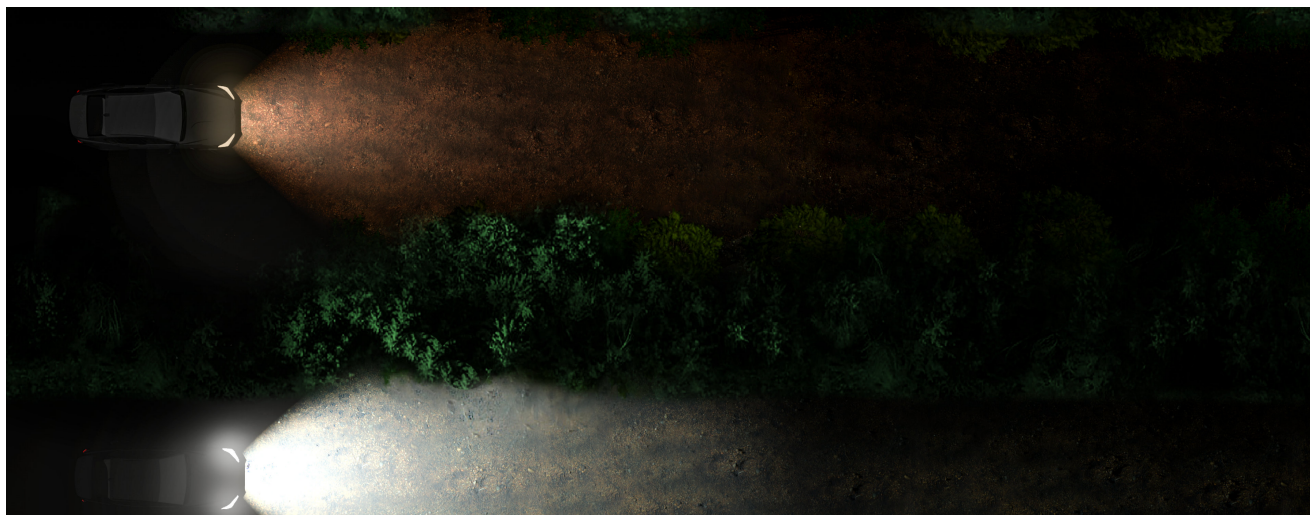

E-XTR-ÉMNÍ JAS

Dokonalá studená bílá 6000 K s vynikajícím světelným výkonem, který poskytuje stylový a moderní vzhled.



NĚMECKÝ DESIGN

Díky naší nejmodernější technologii BeamGuide a inteligentnímu designu produktu vyrobenému v Německu je dosaženo optimalizované distribuce světla pro cílenější a vylepšený kužel světla.



ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE

Naše špičková OSRAM technologie zajišťuje aktivní chlazení vysokorychlostním tichým ventilátorem s rychlostí až 10 000 ot / min.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Naše osvědčené špičkové materiály nabízejí extrémní úroveň výkonu s vynikající odolností a dlouhou životností bez kompromisů. Navíc mají o cca. 70% nižší spotřebu energie ve srovnání s konvenčními žárovkami.



Špičkové LED žárovky do světlometů pro použití v terénu

Díky teplotě chromatičnosti 6 000 K a velmi kompaktnímu designu poskytují LED "autožárovky" OSRAM LEDDriving XTR snadné řešení plug and play pro vylepšení konvenčních světlometů vašeho vozu díky chladně bílému světlu LED - což vašemu vozidlu dodává stylový a moderní vzhled. Díky naší nejmodernější technologii a inteligentnímu designu produktu jsou naše LED "žárovky" ideálním společníkem. Umožňují lepší vidění a včasnou detekci překážek. OSRAM znamená kvalitu bez kompromisů, a proto jsme hrdí na to, že na naše výrobky nabízíme tříletou záruku¹⁾ a stálou technickou podporu.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193DWXTR
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≡ H4
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně do světlometů


Parametry

Příkon	13 W;13 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	13/13 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±20 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	1400/1100 lm
Tolerance světelného toku	±20 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha

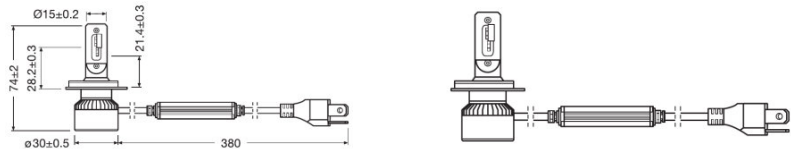

Délka	74,0 mm
Průměr	15,0 mm
Váha výrobku	90,00 g

Životnost

Životnost B3	750 h
Životnost Tc	2000 h
Záruka	3 years

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	P43t
--------	------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64193DWXTR
---------------------	------------

Environmental information




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4062172232906
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172232906	LEDDriving XTR \triangleq H4	Folding carton box 2	185 mm x 131 mm x 57 mm	1.38 dm ³	257.00 g
4062172232913	LEDDriving XTR \triangleq H4	Shipping carton box 8	243 mm x 195 mm x 153 mm	7.25 dm ³	1184.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	User instruction LEDDriving XTR
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)

Právní rady

Technický list výrobku

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Více na: www.osram.cz/am-zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif typeface.